


Alicate punta semirredonda con corte y grip, recto, aislado - 508/1VDEDP

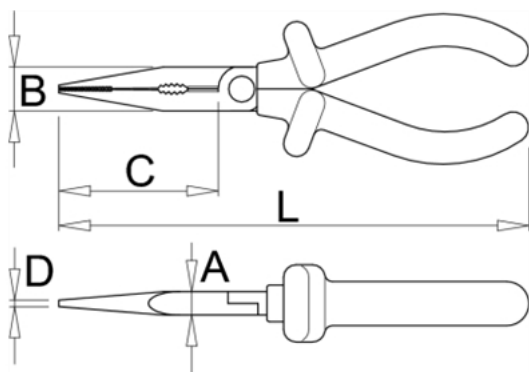

Descripción

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado: cromado según EN 12540
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5745 y EN60900
- xxx

Ventajas:

- mangos aislados con dos capas - masa aislante de dos colores; con lo cual se garantiza una seguridad adicional
- también para apretar y separar de los cables u otros objetos sensibles
- superficie de agarre dentada
- xxx

Importante!

- cuando es posible ver la segunda capa es necesario cambiar la herramienta por una nueva

Datos técnicos

Barcode	L	B	D	A	C	Weight	Box	Carton	Other
619189	170	17	2.5	9	61	162	4B	1	-
619190	200	17	2.5	9	77	201	4B	1	-

capacidad de corte (10N=1Kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Øf	max 650 N/mm ² Øf
619189	170	1,6	2,0
619190	200	1,8	2,5

Embasado

Barcode	Embalaje					Embalaje de transporte				
	L	A	B	C	Weight	A1	B1	C1	Weight	
619189	170	260	67	31	171	4	134	268	53	809
619190	200	270	67	31	210	4	104	277	68	965