


## Alicate universal aislado - 406/1VDEDP

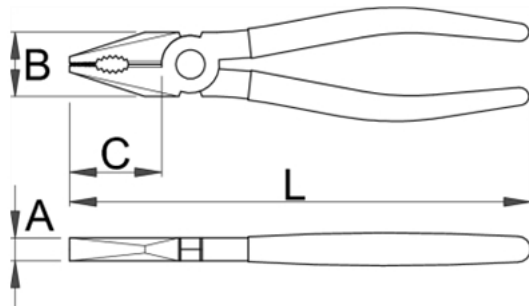

### Descripción

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- Acabado cromado según En 12540
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 5746 y EN60900

### Ventajas:

- mangos aislados con dos capas - masa aislante de dos colores; con lo cual se garantiza una seguridad adicional

### Importante!

- cuando es posible ver la segunda capa es necesario cambiar la herramienta por una nueva

### Datos técnicos

Barcode	L	B	C	A	Weight	Material	Material	Material
619177	140	23	32	8	157	4B	1	-
619178	160	24	35	9.5	219	4B	1	-
619179	180	27	38	10	269	4B	1	-
619180	200	29	41	10.5	321	4B	1	-
619181	220	32	47	11	376	4B	1	-

### capacidad de corte ( 10N=1Kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Øf	max 650 N/mm <sup>2</sup> Øf
619177	140	1,6	2,0
619178	160	1,6	2,0
619179	180	1,8	2,5
619180	200	2,0	2,5
619181	220	2,0	3,0

### Embasado

Barcode	Embalaje				Embalaje de transporte					
	L	A	B	C	Weight	Weight	A1	B1	C1	Weight
619177	140	210	67	30	156	4	75	308	60	706
619178	160	220	68	31	225	4	104	277	68	1081
619179	180	240	65	30	266	4	104	277	68	1145
619180	200	250	64	30	332	4	104	277	68	1409
619181	220	300	67	30	385	4	145	358	48	1665