



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

LÍNEA DE CONEXIÓN - CÓDIGO: XC1P



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÍNEA DE CONEXIÓN
CABO TORCIDO DE NYLON / POLIÉSTER DE
ALTA TENACIDAD.
DIÁMETRO: 5/8"
2 GANCHOS DE 3/4"
2 GUARDACABO PLÁSTICO.
LONGITUD: 1.80 m
PESO: 900 gr.
PESO MÁXIMO DEL USUARIO INCLUIDAS
LAS HERRAMIENTAS 140 kg.

RESISTENCIA
A ROTURA
22.2 kN
(5000 lb)

SIGNIFICADOS DE ETIQUETA

-ETIQUETA INFORMATIVA

- Marca
- Modelo
- Certificación de Norma
- Número de norma
- Características
- Material
- Longitud (m)
- Código
- Instrucciones y/o Uso
- Fecha de fabricación
- N° de serie

HAUK
LÍNEA DE CONEXIÓN

CERTIF. BUREAU VERITAS
N°301/15-1284.01
ANSI Z359.11-2014, Z350.13-2013,
Z359.1-2007, Z359.3-2007,
A10.32-2012, OSHA 1926.502

Simple	Doble	Regulable
Gancho 3/4"	Gancho 2 1/4"	

MATERIAL

Cabo 5/8"	Cabo 1/2"
-----------	-----------

LARGO (m):
CÓDIGO:

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO. SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO
CAPACIDAD: 59 - 140 Kg
(Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS


	AÑO	1	2	3	4	5
REGISTRO DE INSPECCIONES	E					
	F					
	M					
	A					
	M					
	J					
	J					
	A					
	S					
	O					
N						
D						
FABRICACIÓN		AÑO				
E	F	M				

N° 2500000000



ARNESSES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

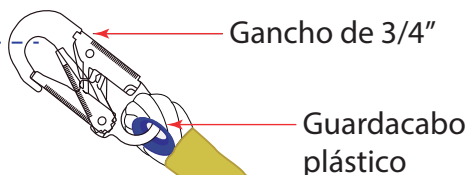

GUARDACABO PLÁSTICO

En forma de anillo, en caso de sufrir el impacto de una caída se deforma, lo cual facilita su inspección.



Etiqueta informativa

HAUK
LINEA DE CONEXIÓN

CERTIF. BUREAU VERITAS
N° 30115-1284.01

ANSI Z359.11-2014, Z359.13-2013
Z359.1-2007, Z359.3-2007,
A10.32-2012, OSHA 1926.502

Simple	Doble	Regulable
Gancho 3/4"	Gancho 2 1/4"	

MATERIAL:

Cabo 5/8"	Cabo 1/2"
-----------	-----------

LARGO (m):
Código:

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO; SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO
CAPACIDAD: 59 - 140 Kg (Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

Cabo de 5/8"


MANGA TERMOCONTRAÍBLE

Cubre y protege el tejido de la abrasión, debido al rozamiento constante.



RESISTENCIA A ROTURA
22.2 kN
(5000 lb)

LONGITUD: 1.80 m

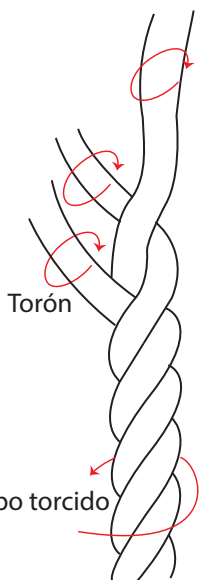

CARACTERÍSTICAS DEL CABO TORCIDO

CABO TORCIDO DE NYLON / POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD.
GRAN DURABILIDAD.
RESISTENTE A LA ABRASIÓN.
CONSTRUCCIÓN: 3 TORONES TORCIDOS.
COLOR: BLANCO NATURAL BRILLANTE.
DIAMETRO: 5/8"

CONSTRUCCIÓN: 3 TORONES TORCIDOS

Guardacabo plástico

Gancho 3/4"






ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura.	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3 600 lb (16 kN)	5 000 lb (22.2 kN)	303 gr	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

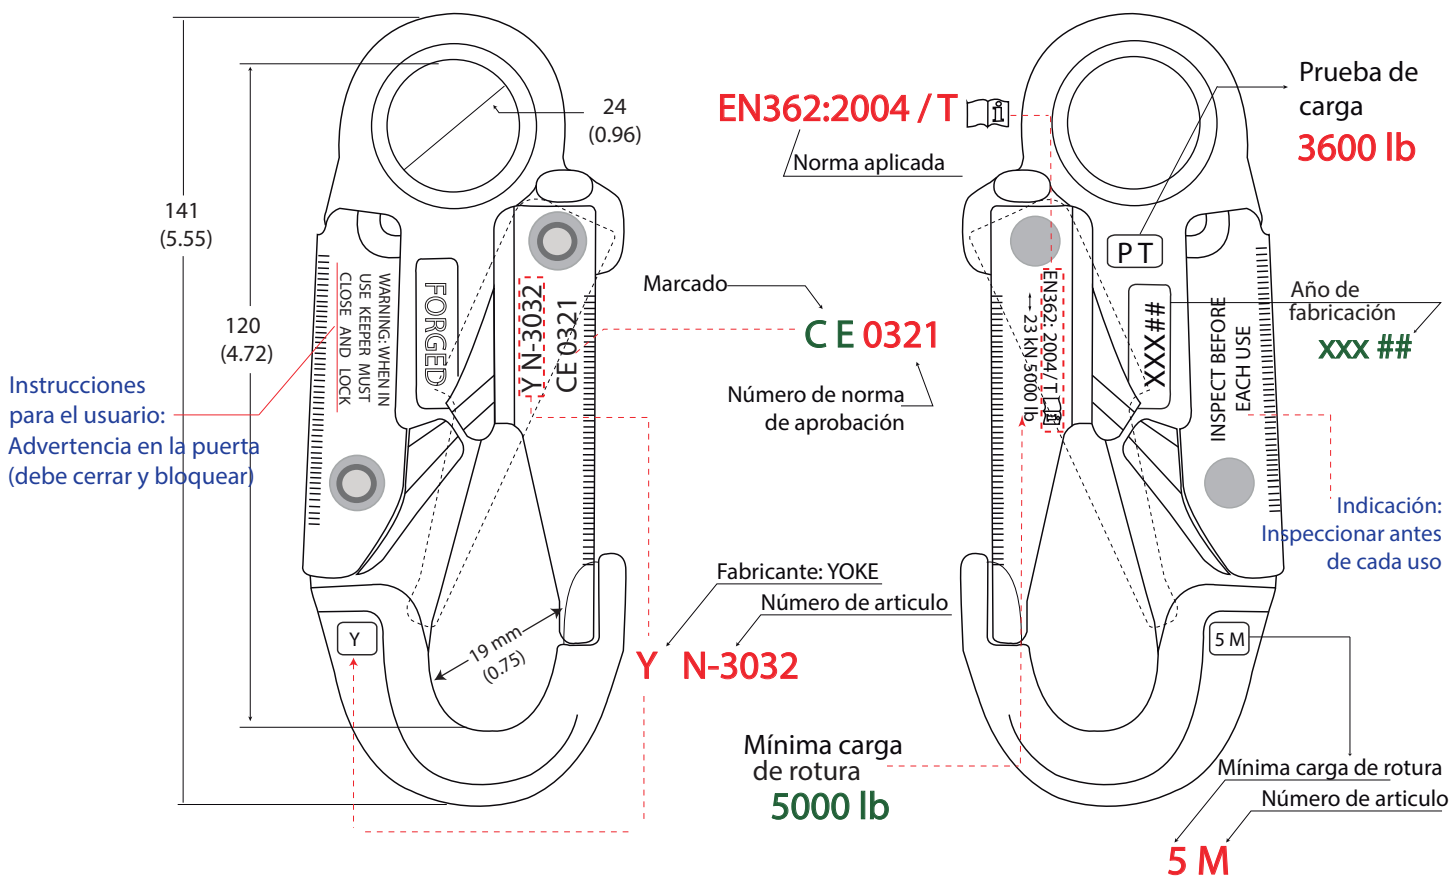

El acero usado, es previamente sometido a un análisis espectrográfico para asegurar, un contenido metalúrgico apropiado. Todos los componentes forjados son sometidos individualmente a una prueba de control Magnaflux para detectar rajaduras.

USOS

Las líneas de conexión son usadas normalmente para trabajos de:



POSICIONAMIENTO



RETENCIÓN