



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CONECTOR DE ANCLAJE DE 2 ANILLAS - CÓDIGO: E215

Componente que sirve de unión entre un anclaje y un sistema de detención de caídas, sistema de rescate, y/o sistema de acceso mediante cuerdas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector de anclaje tipo pasante de 2 anillas.
2 anillas compatibles (1 D-Ring pequeño y 1 D-Ring grande).
Longitud: 1.50 m
Peso del conector: 600 gr.
Peso máximo del usuario incluidas herramientas 140 kg.

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
Ancho de la cinta: 45 mm.
Ancho de la cinta de protección: 76 mm (3").
Resistencia de la cinta: 5 000 lb. (22.2 kN)



HILO Y PUNTADA

El hilo es 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.
Puntada zig-zag, de un color diferente, tal como indica la norma.



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS


NOMENCLATURA

Longitud: 1.50 m

Resistencia a rotura:

↔ **22.2 kN (5000 lb)**

Anilla pequeña
Material:
Acero estampado

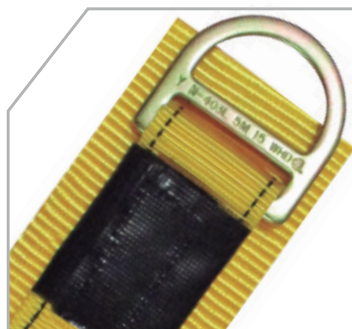

Anilla grande
Material:
Acero forjado



Protector de
etiqueta

Puntada
zig-zag

ETIQUETA INFORMATIVA

Cinta de
protección
de 3"

76 mm

45 mm

Cinta poliéster
de
alta tenacidad

HAUK CONECTOR DE ANCLAJE

CERTIF. BUREAU VERITAS
N°301/16-2837.02

ANSI Z359.11-2014, Z359.13-2013
Z359.1-2007, Z359.3-2007,
A10.32-2012, OSHA 1926.502

MODELO: 0/1/2 ANILLAS
MATERIAL: POLIÉSTER AT
LONGITUD (m):
CÓDIGO:

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.

EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO
RESISTENCIA A TRACCIÓN:
5000 lb (22.2 kN)

CAPACIDAD: 59 - 140 Kg
(Incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

AÑO	1	2	3	4	5
F					
F					
M					
A					
S					
J					
J					
A					
S					
O					
N					
D					

FABRICACIÓN	AÑO
E	F
F	M

N° 2500000000


Marca
Producto
Certificación de Norma
Número de norma
Modelo
Material
Medida
Código
Instrucciones
Fecha de fabricación
N° de serie




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANILLAS

PRODUCTO: Anilla grande
MATERIAL: Acero forjado con tratamiento térmico.
Prueba de carga: 3600 lb (16 kN)
Mínima carga de rotura: 5 000 lb (22.2 kN)
Peso neto: 142 gr.
Certificado: ANSI Z359.12-09
CSA Z259.12-11

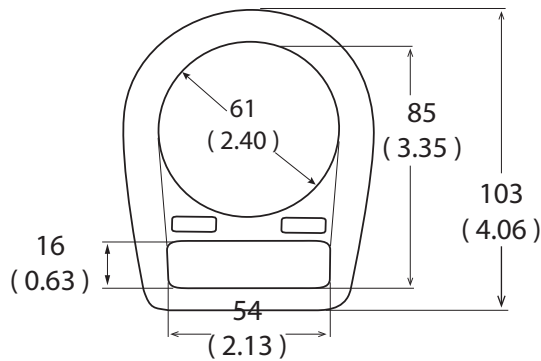

PRODUCTO: Anilla pequeña
MATERIAL: Acero estampado con tratamiento térmico.
Prueba de carga: 3600 lb (16 kN)
Mínima carga de rotura: 5 000 lb (22.2 kN)
Peso neto: 78 gr.
Certificado: ANSI Z359.12-09
CSA Z259.12-11

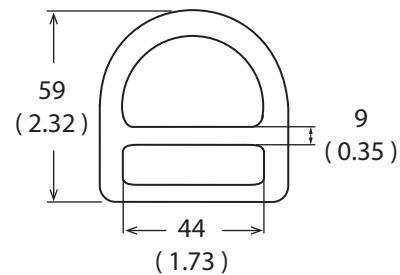

Los conectores de anclaje, están ideados para poder conectarse donde no exista un punto de anclaje, rodeando con la cinta una columna o estructura. La columna o estructura debe tener una resistencia a la tracción mayor a 5 000 lb.

